


Херсонський філіал

73024, м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69
Тел.: (0552) 26-32-25; факс: (0552) 26-30-32

Соціальне житло



Реконструкція
будівлі казарми
під житловий будинок,
вул. Перекопська, 10,
м. Херсон

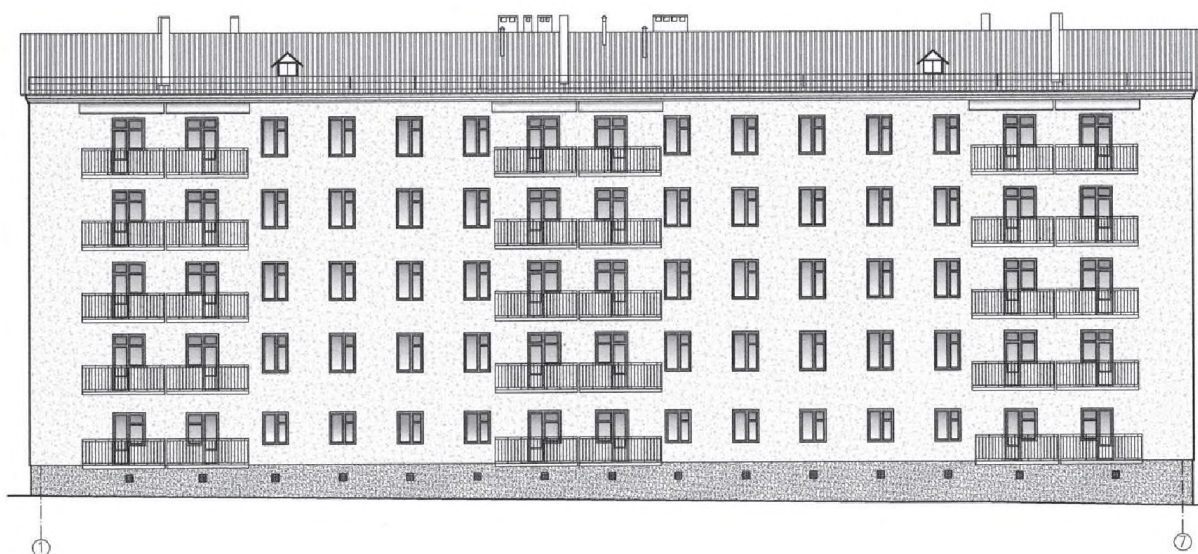


Розроблено робочий проект із пристроєм п'ятого поверху і розміщенням одно- і двокімнатних квартир. Загальна площа однокімнатних квартир складає 36,0÷41,9 м², двокімнатних – 48,0÷61,3 м².

Проектом передбачені енергозберігаючі технології: зовнішнє утеплення будинку із застосуванням утеплювача «ISOVER» з нанесенням оздоблювальної штукатурки; утеплення підлоги першого поверху і горищного перекриття; установка металопластикових багатокамерних балконних дверей і вікон з одночасним зменшенням площі віконних прорізів; пристрій утеплених входних дверей і входних тамбурів; установка поквартирних мембранних лічильників газу; установка термостатичних

Техніко-економічні показники

| № п/п | Найменування техніко-економічних показників | Показники |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Найменування будинку, місце його розташування | Казарма, вул. Перекопська, 10, м. Херсон |
| 2 | Характер будівництва | реконструкція під житловий будинок |
| 3 | Стадія проектування | РП |
| 4 | Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту | ГП – Андреев В.Ф. |
| 5 | Кошторисна вартість будівництва, в т.ч. будівельно-монтажні роботи | 6585,97 тис.грн. 4925,69 тис.грн. |
| 6 | Поверховість | 5 |
| 7 | Загальна кількість квартир у будинку в т.ч.: однокімнатних двокімнатних | 50 26 24 |
| 8 | Площа будинку | 4311,57 м ² |
| 9 | Загальна площа квартир у будинку | 2386,9 м ² |
| 10 | Площа забудови | 679,85 м ² |
| 11 | Загальний будівельний об'єм в т.ч. підвал | 11613,86 м ³ 249,12 м ³ |
| 12 | Дата виготовлення документації | 2005 |

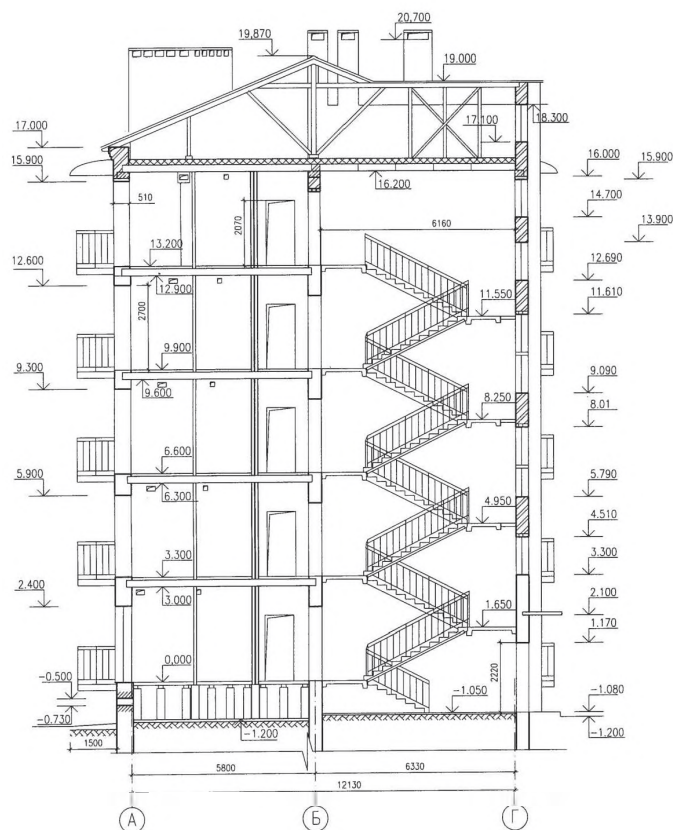

вентилів перед опалювальними приладами; пристрій дво-трубної системи опалення з установкою регулятора теплового потоку в індивідуальному тепловому пункті (ІТП); установка пластинчастих водяних підігрівників системи гарячого водопостачання в ІТП.