

УДК 631.3.631.343

Одинець А., менеджер з реклами (ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»)

Техніка від ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»

Основне завдання обробити ґрунту до та після посіву сільськогосподарських культур – створити сприятливі умови для проростання насіння, появи дружних сходів, а також щонайкращого росту і розвитку рослин протягом усього вегетаційного періоду.

У цьому рішенні Вам допоможе ущільнювач ґрунту причіпний УГП-6 виробництва ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ». Цей ущільнювач – універсальна сільськогосподарська машина, призначена для передпосівного і післяпосівного коткування поверхневих шарів

Ресурс техніки ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ» в 1,5-2 рази вище від аналогів інших виробництв.

Оригінал завжди кращий – зробіть правильний вибір

ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»



Техніка, вироблена іншими заводами



Купуючи техніку ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ", Ви отримуєте, крім високої якості продукції, повний сервісний пакет, що передбачає як гарантійне (термін гарантії 2 роки), так і післягарантійне обслуговування техніки.

Ознайомитися з асортиментом нашої техніки Ви можете на сайті www.dcmaz.com.ua

за телефонами: (0456) 35-15-27, 34-65-71, гарячої лінії +38 (067) 500-85-36

горячей линии +38(067)500-85-36

ґрунту після застосування різних способів його обробітку на глибину до 10 см з метою ущільнення верхнього шару ґрунту для збереження вологи в ґрунті, ущільнювач одночасно подрібнює грудки, а також частково вирівнює поверхню ґрунту на рівнинних полях зі схилом рельєфу не більше 8°.

Це обумовлюється раціональним розташуванням рами в поєднанні з обертовими важкими кільцями, зібраними в секції, що знаходяться на певній відстані одна від одної, і є головною передумовою для тривалості і безперебійної, навіть в тяжких умовах, роботи. Глибокі западини і нерівності легко усуваються ущільнювачем, тим самим підвищується ефективність і продуктивність оброблюваного ґрунту.

Ущільнювач має три секції, кожна з яких складається з двох типів кілець – клинчастих та зубових, розташованих в певному порядку. Кожна секція спирається на дві підшипникові опори.

Ущільнювач ефективно працює за таких умов:

- діапазону температури ґрунту – від плюс 5 до плюс 40 °С;
- вологості ґрунту в шарі, що обробляється – від 14 до 23%;

УГП-6,0 ТОВ НВП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»	
Робоча ширина захвату, м	6,0
Продуктивність, га/г	20,0-45,0
Діаметр клинчастого кільця, мм	440
Діаметр зубчастого кільця, мм	450
Швидкість руху, км/год	
робоча	10-12
транспортна	20,0
Габаритні розміри, мм :	
довжина	3610
ширина	6270
висота	1030
Маса виробу, кг	3400
Агрегатуються з трактором потужністю, к.с.	80-90

- твердості ґрунту в шарі, що обробляється – не більше 3 МПа;


Ущільнювач можна експлуатувати в усіх ґрунтово-кліматичних зонах.

Техніка виробництва ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" відрізняється підвищеним ресурсом у використанні та надійністю серед аналогів інших виробників завдяки застосуванню надійної системи захисту підшипникового вузла, дисків високої якості і міцної рамної конструкції. Оптимально зафіксований кут атаки дозволяє без додаткового налаштування агрегату розпочати роботу в найкоротші терміни.

ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" Техніка, перевірена часом



Техніка, вироблена іншими заводами

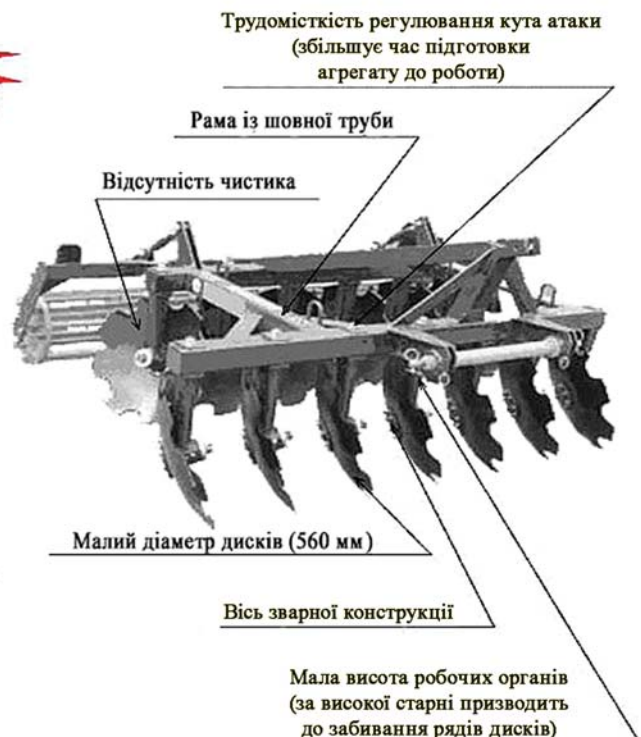

Будьте уважні – зробіть правильний вибір!

Наша адреса: 09107, Україна, Київська область м. Біла Церква, бульвар 1-го Травня, 13
Ознайоміться з асортиментом нашої техніки Ви можете на сайті www.bcmaz.com.ua
за телефонами: (04563) 5-15-27, 4-65-71, гарячої лінії +38 (067) 500-85-36