

УДК 622.235

В.В. Вапнічна (канд. техн. наук, доцент)

Національний технічний університет України «КПІ», Київ

ВИЗНАЧАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕХАНІЧНОГО ЕФЕКТУ ВИБУХУ

Розглянуто методи розрахунку геометричних параметрів порожнин, закономірності деформування середовища навкруги порожнини, визначення структури ущільненої зони і параметрів її елементів. Формування порожнин вибухом серії свердловинних зарядів.

Ключові слова: ущільнена зона, порожнина, закономірності деформування середовища, вологість ґрунту.

Розрахунок параметрів камуфлетної порожнини при дії поодинокого заряду спочатку зводився до використання закону подібності і пропорційності об'єму порожнини до маси заряду, а коефіцієнти пропорційності K в цих формулах, що враховували властивості породного масиву і параметри ВР, отримувались емпіричним шляхом. Ця методика не давала можливості отримувати узагальнюючі співвідношення, оскільки емпіричний коефіцієнт дійсний лише в межах тих ґрунтових умов, в яких здійснювався експеримент [1]. В загальному вигляді формула для знаходження діаметра циліндричної порожнини в залежності від діаметра заряду d_z може бути записана наступним чином [2]:

$$D_n^y = k^{0.5} d_z \quad (1)$$

Подальшим розвитком методів розрахунку геометричних параметрів порожнин, отриманих в стисливих ґрунтах, були спроби отримання напівемпіричних узагальнюючих коефіцієнтів, що враховують найбільш характерні властивості середовища.

Для оцінки цих властивостей автором роботи [3] запропоновано використати співвідношення Легара η_l , як показника деформативності, що ґрунтується на таких важливих параметрах, як густина і вологість ґрунту, і має вигляд:

$$\eta_l = \frac{\rho}{1 + 0,01 \cdot W_v} \quad (2)$$

Ще однією суттєвою узагальнюючою характеристикою ґрунту є його консистенція B_k [4]:

$$B_k = \frac{W_o - W_p}{W_T - W_p} \quad (3)$$

де W_o – вологість ґрунту в природному стані,
 W_p – вологість ґрунту у вологому стані,
 W_T – вологість ґрунту у текучому стані.

При визначенні геометричних параметрів порожнини необхідно враховувати закономірності деформування середовища навкруги порожнини (ущільнення), адже порожнина утворюється завдяки цьому процесові.

Відомо, що в середовищі зі значною об'ємною деформацією вона добре апроксимується ступеневою функцією класу рівняння Тета:

$$p = m \cdot \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)^v = m \cdot \varepsilon^v \quad (4)$$

При моделюванні об'ємну деформацію і швидкість її зміни з відстанню пов'язують з деформаціями компонент $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ та їх швидкостями $\dot{\varepsilon}_1, \dot{\varepsilon}_2, \dot{\varepsilon}_3$ співвідношеннями:

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \varepsilon_i \quad \dot{\varepsilon} = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \dot{\varepsilon}_i, \quad (5)$$

де $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$ – рівняння динамічного стискання рідинного α_2 і твердого α_3 компонента.

В більшості теоретичних побудов стосовно задач динаміки ґрунтів неможливо обійтись без певних відомостей і залежностей, отриманих експериментально. На основі обробки різноманітних експериментальних даних по замірах параметрів руху вибухових хвиль показано, що закономірності їх зміни в просторі є функцією приведеної відстані $r_{np}^{c\phi}$ або r_{np}^u , тобто $\sigma_r, \sigma_\alpha, \alpha_z, u, \varepsilon = f(r_{np}^{c\phi}, r_{np}^u)$ і запишуться у вигляді наступного співвідношення:

$$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, u, \varepsilon = K_i (r_{np})^{-\mu_i}, \quad (6)$$

$r_{np}^{c\phi} = \frac{r}{\sqrt[3]{Q_{BP}}}$; $r_{np}^u = \frac{r}{\sqrt{Q_{Пог}}}$. В деяких експериментах приведена відстань приймалась

у вигляді $r_{np}^u = \frac{r}{r_3}$, що принципово не змінює структуру аналітичних і графічних закономірностей. В роботах [5, 3, 6] зона незворотних деформацій підрозділяється на зону повного закриття пор (радіусом R_1) і зону змінної густини (R_2), що описується згідно з (6) співвідношенням:

$$\varepsilon = K_\varepsilon \left[\frac{R_2}{r_3} \right]^{-\mu_\varepsilon} \quad (7)$$

У першій зоні об'ємна деформація складає:

$$\varepsilon_{\max} = \frac{n^*}{1 + n^*} = \frac{0,75 \cdot n_+}{1 + 0,75 \cdot n_+}, \quad (8)$$

де n_+ – вільна пористість ґрунту (повна);

n^* – фактична вільна пористість ґрунту з вирахуванням питомого об'єму затисненого порового повітря.

Об'єм ґрунту, витисненого в навколоторожнинний простір, визначається, як

$$l_\pi \cdot (r_n^2 - r_3^2) = \iiint_V \varepsilon(R) \partial V, \quad (9)$$

де l – одинична довжина заряду (1 м);

r_n – радіус порожнини;

ε – об'ємна деформація.

Відкидаючи значення r_3^2 зважаючи на його малість (оскільки $r_3 \leq r_n$), переписемо (9) у вигляді:

$$l_\pi \cdot r_n^2 = \iiint_V \varepsilon(R) \partial V. \quad (10)$$

Звідси максимальний радіус порожнини складає:

$$R_n^{\max} = \left[\frac{1}{\pi \iiint_V \varepsilon(R) \partial V} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[0,32 \iiint_V \varepsilon(R) \partial V \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (11)$$

Прийmemo згідно з (8) початок другої зони ущільнення із змінною об'ємною деформацією (з відстані від центру, коли пористість складає величину, рівну 0,25 від природної і до 1) до межі, де об'ємні деформації відсутні, виходимо з оцінки деформативних властивостей ґрунту по (2):

$$R_2 = (42,5\eta - 9,2)r_3. \quad (12)$$

Коефіцієнти K_ε і μ_ε в (7) пов'язані в другій зоні з показником Легара (2) такими емпіричними залежностями [3]:

$$\lg K_\varepsilon = 28,5 \cdot C_{noz}^{-0,01} - 16,94 \cdot \eta, \quad (13)$$

$$\mu_\varepsilon = 8,66 \cdot (1,73 - \eta), \quad (14)$$

$$\lg R_0^y = \frac{28,5 \cdot C_n^{-0,01} - 16,94\eta + 2}{15 - 8,66\eta}. \quad (15)$$

Виходячи з оцінки стисливості ґрунту за показником консистенції B_K згідно з (3), отримано наступне емпіричне співвідношення для визначення радіусу ка-муфлетної порожнини:

$$r_n^y = [0,263 \cdot (1 - B_K^2) + 0,232 \cdot B_K] \cdot C_{noz}^{1/2} \quad (16)$$

Вираз в квадратних дужках є функцією показника консистенції, що є по суті коефіцієнтом стисливості (пропорційності) у виразі:

$$r_n = K_{CT} \sqrt{C_{noz}} \quad (17)$$

В таблиці 1 подано деформативність ґрунтів за показником B_K .

Таблиця 1 – Значення коефіцієнта стисливості K_{CT} деяких ґрунтів в залежності від консистенції

Ґрунт	Вологість, W , %	Консистенція B_K	K_{CT} для симетрії	
			сферичної	циліндричної
глина пиловата	15,3	0,195	0,354	0,212
глина пластична	42,4	0,45	0,522	0,313
суглинок лесовидний	36,43	1	0,392	0,232
суглинок бурий важкий	23,47	0,11	0,418	0,262
суглинок пиловатий	17,2	0,013	0,447	0,265
пісок глинистий	21,48	0,002	0,443	0,263
супісок	16,35	0,093	0,452	0,273

Таблиця 2 – Коефіцієнт прострілюваності $K_{np}^{c\Phi}$ і відносні радіуси сферичної порожнини [4].

Ґрунт	При оптимальній вологості (0,5-0,9) повного водонасичення		При вологості менше (0,40-0,45) повного водонасичення	
	показник прострілюваності $K_{np}^{c\Phi}$, дм ³ /кг	відносний радіус порожнини r_{II} / r_3	показник прострілюваності $K_{np}^{c\Phi}$, дм ³ /кг	відносний радіус порожнини r_{II} / r_3
глина морена, пластична	1200 – 1500	10,5 – 11,5	800 – 1000	3 – 10
глина перська, чорна	600 – 800	8,5 – 9	400 – 500	7,5 – 8
суглинок жирний	400 – 550	7,3 – 8,1	200 – 300	5,8 – 6,6
глина пиловата	300 – 400	7,0 – 7,3	180 – 250	5,5 – 6,3
суглинок щільний	320 – 450	6,8 – 7,6	240 – 300	6,1 – 6,6
супісок	360 – 450	7,0 – 7,6	220 – 300	6,0 – 6,5
супісок щільний	300 – 400	7,0 – 7,3	220 – 270	6,0 – 6,4
мергель м'який	200 – 300	5,7 – 6,5	150 – 200	5,3 – 5,7

Однією з характеристик деформативності ґрунта є коефіцієнт прострільованості $K_{np}^{c\phi}$, тобто об'єм камуфлетної порожнини в дм^3 при висадженні 1 кг еталонної ВР. Значення цього коефіцієнта для деяких ґрунтів приведено нижче (таблиця 2).

Радіус сферичної порожнини на основі показника прострільованості отримують по формулі:

$$r_n^{c\phi} = 0,758 \cdot \sqrt[3]{Q_{BP} \cdot K_{np}^{c\phi}} \quad (18)$$

При використанні показника прострільованості для отримання радіуса циліндричної порожнини необхідно його коригування з урахуванням параметра приве-

деної довжини $l_o \left(\frac{l}{Q_{BP}^{1/2}} \right)$ та відношення $\frac{l}{d_{зар}}$. Якщо l_o подовженого заряду не перевищує величини 0,79, показник K_{np} є відповідним до сферично – симетричних умов вибуху, тобто в розрахунках можна приймати значення $K_{np}^{c\phi}$ згідно з таблицею 2. При видовженні заряду показник K_{np} зменшується до досягнення критичної довжини ($l_{кр}$), при якому він стає постійним і рівним K_{np}^u . Співвідношення поміж сферичним ($K_{np}^{c\phi}$) і циліндричним (K_{np}^u) показником визначається такою залежністю (при $l_o > l_{кр}$):

$$K_{np}^u = 0,58K_{np}^{c\phi} + 0,3 \quad (19)$$

Тоді радіус циліндричної порожнини через відомий (таблиця 1) показник $K_{np}^{c\phi}$ може бути знайдено з таких виразів:

$$\begin{aligned} \text{при } l \leq l_{кр} \quad r_n^u &= 0,564 [K_{np}^{c\phi}]^{0,5} \left(\frac{l}{d_3} \right)^{-0,09} ; \\ \text{при } l > l_{кр} \quad r_n^u &= 0,564 [(0,58K_{np}^{c\phi} + 0,3 \cdot Q_{BP})]^{0,5} \end{aligned} \quad (20)$$

В залежності від масштабу явища слід враховувати відхилення від принципу геометричної подібності зі збільшенням величини заряду. Так, при висадженні зарядів великої погонної маси (більше 10–15 кг/м) фактичні відносні розміри порожнини (наприклад у радіусах заряду) на 10–20 % менше в порівнянні з вибухом зарядів 2–3 кг/м. Тому необхідно в формулах (20) застосовувати коефіцієнт масштабу K_m , величина якого знаходиться з наступного емпіричного співвідношення в межах $0,03 \leq r_3 \leq 0,19 \text{ м}$ [4]:

$$K_m = 1,04 - 1,41r_3 \quad (21)$$

Результати досліджень параметрів ущільненої зони викладено в ряді аналітичних і експериментальних робіт [7, 8, 9, 4, 10, 2 та ін.]. Шляхом обробки експериментальних даних отримано численні емпіричні залежності для визначення структури деформованої зони і параметрів її елементів. Ця зона в вищенаведених роботах розглядається розділеною на три елементи:

а) зона практично повної ліквідації вільної пористості (8), радіус якої може бути знайдений з виразу (з урахуванням 7, 12, 13):

$$R_1 = \left(\frac{K_\varepsilon}{\varepsilon_+} \right)^{\frac{1}{\mu_\varepsilon}}, \quad (22)$$

б) зона змінної густини з відстанню радіусом R_{II}^m , що обчислюється по формулі (12);

в) зона щілин, радіус якої залежить від властивостей ґрунту (вологості і наявності глинистих часток) і знаходиться практично лише експериментально.

Результати експериментів по визначенню вказаних параметрів в деяких різновидах ґрунтів при дії вибуху сферичних і циліндричних зарядів наведені в таблицях 3, 4, 5.

Таблиця 3 – Параметри ущільненої зони при дії сферичних зарядів

Густина ґрунту, ρ , г/см ³	ε_+	K_ε	μ_ε	$\frac{R_1}{r_3}$	$\frac{r_{II}}{r_3}$	η
1,94	0,066	54,8	2,46	15,3	9	1,425
1,98	0,081	36,74	2,7	9,64	8,4	1,515
1,85	0,126	27,1	2,3	10,3	9,7	1,416
1,75	0,162	73,3	2,4	12,7	10,4	1,364
1,66	0,182	263,5	2,5	12,65	10,6	1,294
1,63	0,227	$17,78 \cdot 10^2$	3,5	13,2	9,6	1,333
1,62	0,229	$17 \cdot 10^3$	4,35	13,2	9,7	1,374

Таблиця 4 – Параметри ущільненої зони довкола циліндричної порожнини

Діаметр порожнини, d_{II} , м	Товщина кільцевої зони ущільнених ґрунтів					
	в глині		в суглинках		в лесовидних суглинках	
	в м	в d_{II}	в м	в d_{II}	в м	в d_{II}
0,75	1,02-1,32	1,36-1,76	1,06-1,27	1,41-1,69	1,02-1,2	1,36-1,6
1	1,15-1,9	1,15-1,9	1,15-1,9	1,15-1,9	1,2-1,8	1,2-1,8
2	1,6-1,74	0,8-0,87	1,6-1,7	0,8-0,85	1,4-1,6	0,7-0,8
3	1,7-1,97	0,57-0,66	1,6-1,8	0,53-0,6	1,65-1,7	0,55-0,57

Таблиця 5 – Параметри зони щілин при вибухах циліндричних зарядів в суглинках і глинах

Ґрунти	Вологість, %	Відносна глибина зони в радіусах заряду, r_3		Відношення сумарного розкриття щілин до периметра порожнини
		зона ущільнення, в r_3	зона розповсюдження щілин в r_3	
пилуваті суглинки	8 – 9	160 – 170	53 – 64	0,36 – 0,39
	15 – 16	180 – 190	43 – 47	0,27 – 0,30
Херсонські суглинки	7,5	150	68	0,43
третичні глини пилуваті	-	190 – 200	-	0,28
пластичні глини	35	понад 200	38	менше 0,2

Із аналізу літературних джерел видно, що питання дії поодиноких зарядів у пластичних неводонасичених ґрунтах вивчено досить всебічно, науково – практична інформація, що міститься в цих джерелах є достатньою базою для інженерних розрахунків параметрів вибуху згідно з технологічними вимогами. Проте є багато питань, пов'язаних з цією проблемою, які ще не знайшли достовірного наукового і експериментального обґрунтування і в літературі висвітлені лише фрагментарно, хоча мають певне прикладне значення.

Серед них можна назвати особливості дії кінцевої частини подовженого заряду, формування камуфлетної порожнини в нестійких, зокрема водонасичених середовищах, взаємодія близько розташованих один до одного циліндричних зарядів при утворенні водозахисних екранів вибуховим способом, вплив місця розташування ініціатора та інші.

Після вибуху камуфлетного циліндричного заряду утвориться порожнина у вигляді циліндра, що сполучений у приторцевих частинах з півсферою (рис. 1):

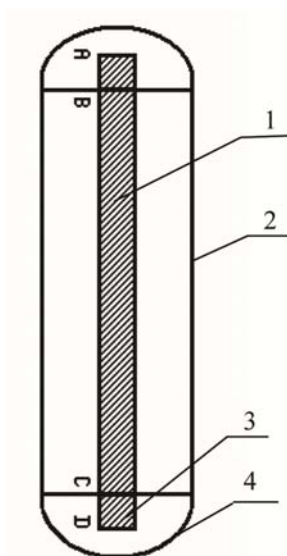


Рис. 1. Схема дії камуфлетного циліндричного заряду: 1 – заряд; 2 – контур порожнини; 3 – „ефективна” частина заряду; 4 – контур торцевої частини порожнини.

Частина циліндричного заряду в торцях АВ і CD допомагає у формуванні напівсферичної порожнини, при цьому значення знаходимо з виразу:

$$r_{\dot{o}} = \hat{E}_1 \sqrt{\tilde{N}_{\dot{i}\dot{a}}} , \quad (23)$$

$$r_{\dot{n}\dot{o}} = \hat{E}_2 \sqrt[3]{\tilde{N}_{\dot{y}\dot{o}}} , \quad (24)$$

де $\tilde{N}_{\dot{i}\dot{a}}$ – погонна витрата ВР;

$\tilde{N}_{\dot{y}\dot{o}}$ – "ефективна" маса заряду довжиною CD, яка дорівнює:

$$\tilde{N}_{\dot{y}\dot{o}} = \left(\frac{\hat{E}_1}{\hat{E}_2} \right) \tilde{N}_{\dot{i}\dot{a}}^{3/2} . \quad (25)$$

Більш складна картина формування порожнин вибухом серії свердловинних зарядів. Так, в роботі [1] розглянуті випадки утворення порожнин одночасним вибухом двох свердловинних зарядів, параметри зони деформації навколо яких залежать від відстані між свердловинами, як це видно з рис. 2.

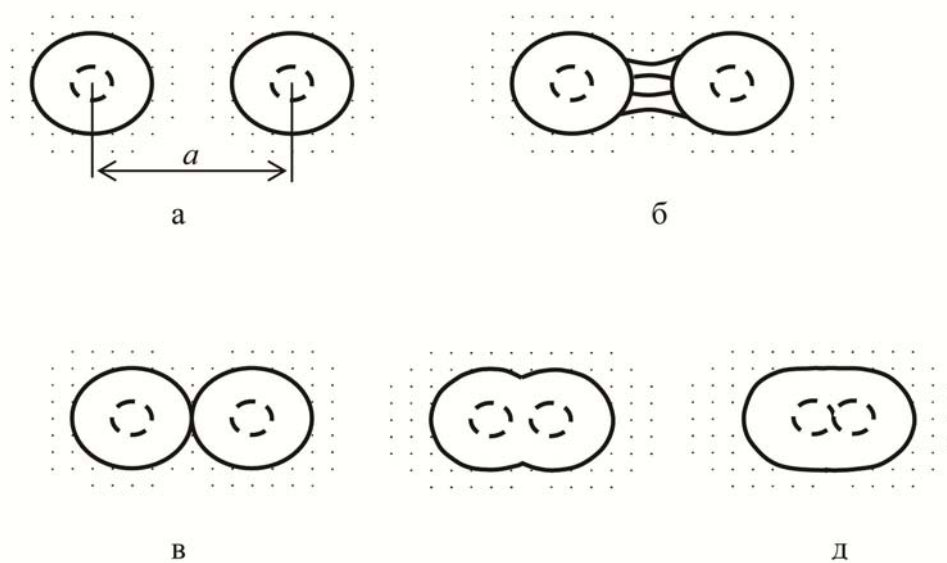


Рис. 2. Поперечні перерізи порожнин, утворених одночасним вибухом двох подовжених циліндричних зарядів в в'язучому ґрунті:

а – дві окремі порожнини з проміжком ґрунту, який незруйнований;

б – дві окремі порожнини з проміжком зруйнованого ґрунту;

в – порожнина лемніскатного поперечного перерізу;

г – порожнина поперечного перерізу в вигляді овала із звуженням (талією);

д – порожнина овального поперечного перерізу.

При дослідженні форми поперечного перерізу порожнин найбільшим важливим параметром, який визначає його форму, є відстань між вісями зарядів a .

Форма поперечного перетину порожнин, які утворюються одночасними вибухами двох однакових паралельних вертикальних циліндричних зарядів залежить

від величини радіусу одиночної порожнини (r_n) і відстані між осями зарядів (a) приблизно таким чином:

- при відстані між осями зарядів від 2 до $5r_n$ одночасним вибухом утворюється порожнина з поперечним перетином, близьким до кола;

- при відстані між осями зарядів від $0,5$ до $0,7r_n$ вибухом утворюється порожнина з поперечним перетином у вигляді овалу (рис. 2 д);

- при відстані між осями від $0,7$ до $1,7r_n$ утворюється порожнина, яка має поперечний переріз в вигляді овалу з талією (рис. 2 г);

- при відстані між осями від $1,7$ до $2,7r_n$ утворюється порожнина, яка має поперечний перетин у вигляді лемніскати Бернуллі (рис. 2 в);

- при відстані між осями зарядів від $2,7$ до $3,5r_n$ утворюються дві однакові порожнини в вигляді витянутих назустріч овалів з перешийком між ними з ґрунту, зруйнованого тріщинами (рис. 2 б);

- при відстані між осями зарядів від $3,5$ до $4,2r_n$ утворюються дві однакові порожнини з поперечними перерізами в вигляді витягнутих назустріч овалів з проміжком деформованого ґрунту (рис. 2 а);

- при розташуванні зарядів з відстанню між їх осями більше $4,2r_n$ одночасним вибухом утворюються дві однакові порожнини з поперечними перетинами в вигляді кіл і стійким проміжком між ними з деформованого ґрунту.

Список використаної літератури

1. Даниленко И.И. Использование энергии взрыва в строительстве / И.И. Даниленко. – К.: Будівельник, 1981. – 167 с.
2. Смирнов В.И. Строительство подземных сооружений с использованием камуфлетных взрывов / В.И. Смирнов, Д.М. Голицинский, Л.Л. Мельников. – М.: Недра, 1981. – 215 с.
3. Кравец В.Г. Динамика уплотнения ґрунтового массива взрывом / В.Г. Кравец. – К.: Наук. думка, 1979. – 134 с.
4. Вовк А.А. Взрывные работы в горных породах / А.А. Вовк, Г.И. Черный. – К.: Техніка, 1973. – 163 с.
5. Геодинамика взрыва и её приложение / [Вовк А.А., Кравец В.Г., Лучко И.А., Михалюк А.В.]. - К.: Наук. думка, 1981. – 296 с.
6. Кравец В.Г. Формирование инженерных свойств ґрунтов взрывными методами / В.Г. Кравец, Н.С. Грищенко, Л.И. Демешук. – К.: Наук. думка, 1983. – 220 с.
7. Ляхов Г.М. Волны в ґрунтах и пористых многокомпонентных средах / Г.М. Ляхов. – М.: Наука, 1982. – 286 с.
8. Вовк А.А. Действие взрыва в ґрунтах / А.А. Вовк, Г.И. Чёрный, В.Г. Кравец. – К.: Наук. думка, 1973. – 208 с.
9. Лучко И.А. Прикладные задачи динамики ґрунтов / И.А. Лучко, В.А. Плаксий. – К.: Наук. думка, 1979. – 132 с.
10. Действие крупномасштабных взрывов в массиве горных пород / [Вовк А.А., Михалюк А.В., Акутин Г.К., Кравец В.Г.]; под ред. А.Н. Щербаня. – Часть I. – К.: Наук. думка, 1974. – 155 с.

Надійшла до редакції 29.11.2012

В.В. Вапничная

НТУУ «КПИ»

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ВЗРЫВА

В статье представлен метод расчета геометрических параметров полостей и законы деформации среды вокруг них. Структура уплотненной зоны и ее параметры. Формирование полостей в результате взрыва серии зарядов.

Ключевые слова: уплотнённая зона, полость, закономерности деформирования среды, влажность грунта.

V.V. Vapnichna

NTU "KPI"

QUALIFICATORY PARAMETERS AT THE STUDY OF MECHANICAL EFFECT OF EXPLOSION

The paper presents a method of calculating the geometric parameters of the cavities and the laws of deformation of the medium around them. The structure of the compacted zone and its parameters. The formation of cavities in the result of explosion of series charges.

Keywords: compacted zone, cavity, conformities to law of deformation of environment, humidity of soil.