

Покриття мансардного поверху по металевих балках.

Стіни та дах мансардного поверху виконано із сандвіч-панелей.

Опалення складських та офісних приміщень від піролізного котла *Attack 75 DP «Profi»*, нагрів гарячої води від бойлера $V=200$ л «*Ногерре*».


Техніко-економічні показники

№ п/п	Найменування техніко-економічних показників	Показники
1	2	3
1	Найменування будинку, місце його розташування	Адміністративно-технічні приміщення, вул.Данила Апостола, 14в, м. Львів
2	Характер будівництва	Реконструкція
3	Стадія проектування	РП. Одностадійний. Надання необхідного обсягу робіт при стислих умовах виконання
4	Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту	ГПП – М.Овчинніков
5	Кошторисна вартість будівництва	34871,0 тис.грн (без будівельно-монтажних робіт)
6	Поверховість	2 (з мансардою)
7	Загальна площа	I-ий поверх – 310,0 м ² (до реконструкції), 307,3 м ² (після реконструкції); II-ий поверх – 330,0 м ² (до реконструкції), 321,4 м ² (після реконструкції)
8	Будівельний об'єм будинку	2290,0 м ³
9	Площа забудови	640,0 м ² (до реконструкції) 628,7 м ² (після реконструкції)
10	Площа ділянки	321, 40 м ²
11	Потужність, місткість, пропускна спроможність, кількість створених робочих місць	21 робоче місце
12	Дата виготовлення документації	2009

2 Львівський філіал

Громадські будинки

Фасад 1-6

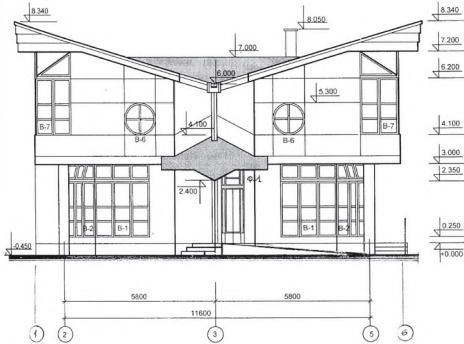

Реконструкція фотосалону під магазин промислових товарів, майдан Незалежності, 1А, м. Сколе

Будівля розташована на віддалі 4,5 м від автомобільної дороги, головним фасадом орієнтована на північний схід.


Проектом передбачено пішохідні підходи до будинку для підвезення товару ручними візками, а також озеленення вільної від забудови території. Для протипожежних потреб запроєктовані пожегідранти на водопроводі.

Будівля складної форми з розмірами в осях 11,6х8,6 м, двоповерхова, безпідвальна, капітальна, цегляна, виконана за індивідуальним проектом. На 1-му поверсі – торговий зал, кабінет менеджера, тепловий пункт, санвузол; на мансардному поверсі – кабінет директора, бухгалтерія, побутове приміщення та ін.


Оздоблення фасадів – фасадними фарбами світлого тону. Цоколь личкується декоративною фасадною плиткою.

Проектом передбачено підключення будівлі до існуючих міських мереж водопроводу, водовідведення, тепломережі і електромережі.

Фасад ДА

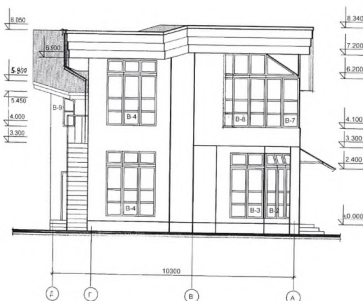

План 1-го поверху
М 1/100



Техніко-економічні показники

№ п/п	Найменування техніко-економічних показників	Показники
1	2	3
1	Найменування будинку, місце його розташування	Магазин промислових товарів, майдан Незалежності, 1А, м. Сколе
2	Характер будівництва	Реконструкція з добудовою офісного приміщення
3	Стадія проектування	РП
4	Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту	ГПП – Х.Й. Котляр
5	Поверховість	2 (з мансардою)
6	Загальна площа	180,7 м ²
7	Будівельний об'єм будинку	814,5 м ³
8	Площа забудови	132 м ²
9	Площа ділянки	200 м ²
10	Потужність, місткість, пропускна спроможність, кількість створених робочих місць	49,12 м ² торгової площі
11	Дата виготовлення документації	2009


Житлові будинки




Реконструкція житлового будинку готельного типу, вул. Стороженка, 21, м. Львів

Житловий будинок розміщений на червоній лінії забудови вулиці в зоні середньоповерхової і малоповерхової рядової житлової забудови. Будинок має внутрішнє подвір'я, замкнене стінами основної та флігельної частини будинку та цегляною огорожею.

План I поверху

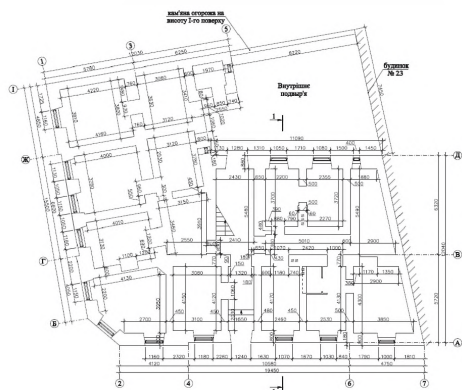

Розріз 1-1

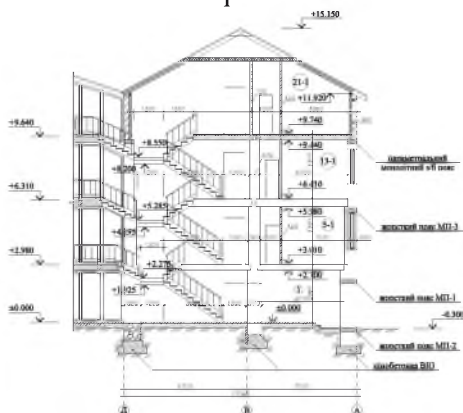

Розгортка фасадів



Після підсилення конструкцій виконується реконструкція з влаштуванням офісних приміщень та кафе-бару на 1-му поверсі і квартир готельного типу на решті поверхів. В об'ємі шатрового даху запроєктовано мансардний поверх. На 1-му поверсі передбачені офісні приміщення, кабінет адміністратора, кафе-бар з входом з вулиці та туалети для відвідувачів та персоналу. У внутрішньому подвір'ї влаштовується опалювальний критий внутрішній дворик – зимовий сад. На 2-му та 3-му поверхах розміщуються квартири готельного типу, кімнати чергового, побутові приміщення персоналу. На 4-му (мансардному) поверсі додатково обладнується паливна у флігельній частині будинку.

Проектується дахова паливна (два котли типу «KT MONO 100T» потужністю по 96,0 кВт) для опалення, повна реконструкція внутрішніх мереж водопостачання та каналізації із заміною випусків і вводів та встановлення баків накопичення води з насосами, повна реконструкція мереж електропостачання.

№ п/п	Найменування техніко-економічних показників	Показники
1	2	3
1	Найменування будинку, місце його розташування	Житловий будинок готельного типу, вул.Стороженка,21, м.Львів
2	Характер будівництва	Реконструкція
3	Стадія проектування	РП
4	Прізвище головного архітектора проекту, авторів проекту	ГПП – Л.С. Степанюк
5	Поверховість	4 (з мансардою)
6	Загальна площа	641,0 м ² (до реконструкції) 946,0 м ² (після реконструкції)
7	Площа забудови	310,0 м ² (до реконструкції) 322,8 м ² (після реконструкції)
8	Площа ділянки	389,0 м ² (до реконструкції) 389,0 м ² (після реконструкції)
9	Площа критого дворику	54,7 м ² (після реконструкції)
10	Загальний будівельний об'єм	2790,0 м ³ (до реконструкції) 3770,0 м ³ (після реконструкції)
11	Питома теплова потужність опалення та питома річне теплоспоживання	192,0 кВт
12	Дата виготовлення документації	2009