

УДК 519.6

AnalySys — пакет программ численного анализа динамических систем

Беловодский В.Н., Сухоруков М.Ю.

Донецкий национальный технический университет,
belovodskiy@cs.dgtu.donetsk.ua

Abstract

Belovodskiy V.N., Suhorukov M.I. “AnalySys – a program package of numerical analysis of dynamical systems” It is described the software oriented for analysis of some specific problems of dynamical systems. Its structure and some algorithms are described.

Key words: dynamical system, numerical analysis, stability, periodic regime, basin of attraction, Matlab.

Введение

Новые исследования в науке и технике нередко связаны с анализом динамических систем и не обходятся без серьёзных математических расчётов. Традиционное стремление к их облегчению, в настоящее время, базируется на широких возможностях современных пакетов прикладных программ. К числу известных и достаточно распространённых относятся, так называемые, интегрированные системы MathCAD, Matlab, Mathematica, Maple и др. Одной из наиболее развитых, как в математическом отношении, так и в части графического сопровождения, является система Matlab [1]. Это проработанная и проверенная временем система, построена на расширенном представлении и использовании матричных операций и формирует тот фундамент, на базе которого можно создавать инструменты для решения специальных задач анализа динамических систем. К числу таких задач можно отнести вопросы устойчивости и нахождение областей притяжения стационарных режимов, построение фазовых портретов или их фрагментов, реализация последних достижений качественной теории дифференциальных уравнений. Известны пакеты аналогичной направленности [2–4], однако широта рассматриваемой области и постоянно развивающийся математический аппарат оставляют данное направление вполне актуальным.

Разрабатываемое и описываемое ниже приложение Matlab, называемое AnalySys (Analysis of the Systems), направлено на исследование отдельных классов нелинейных систем и является развитием дипломного проекта одного из авторов. К настоящему времени разработан ряд его модулей. При формировании структуры приложения авторы исходили и продолжают исходить, как из стремления автоматизации решения отдельных задач анализа динамических систем, так и потребностей читаемых учебных курсов по

нелинейной динамике.

Целью данной статьи является описание структуры приложения, сформировавшейся к настоящему времени и изложение результатов разработки его отдельных модулей.

Структура приложения

Представлена на рис. 1. Условно приложение включает в себя следующие модули:

1. Базовые системы нелинейной динамики.
2. Линейные динамические системы с периодическими коэффициентами.
3. Произвольные динамические системы.

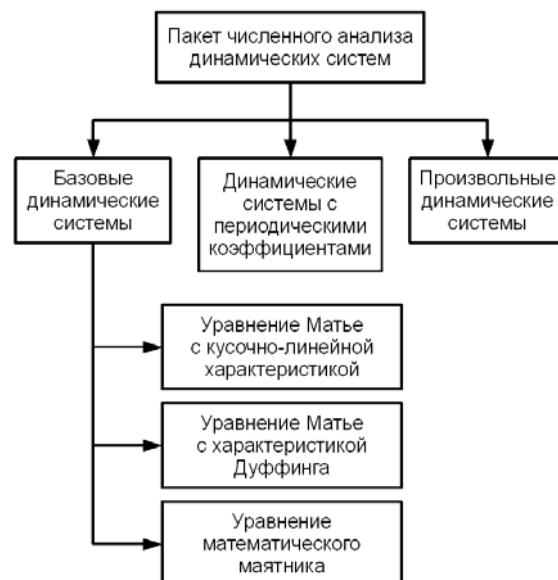


Рисунок 1. – Структура приложения

В первый модуль пока включены уравнения Маттье с различными характеристиками восстанавливающих сил. Предусмотрено наличие в них и внешнего возбуждения.

Второй модуль предназначен для анализа

линейных систем с периодическими коэффициентами. Он позволяет проводить численное решение соответствующих систем дифференциальных уравнений, на основе теории Флоке-Ляпунова строить их решения в виде рядов Фурье, определять мультиплекторы системы и на базе этого делать суждения об устойчивости их тривиальных решений.

Третий модуль дает возможность пользователю самостоятельно осуществлять набор систем дифференциальных уравнений и выполнять с ними базовые процедуры, — численное интегрирование и построение фазовых траекторий или их проекций. Кроме этого, модуль позволяет проводить построение областей притяжения периодических режимов.

Модули приложения

Новые явления в поведении нелинейных динамических систем нередко обнаруживаются и изучаются на простейших моделях. Для этого достаточно вспомнить, например, историю открытия и исследования сложных резонансов и хаотических движений. С целью облегчения этого процесса, а также, для обеспечения возможности оперативной демонстрации тех или иных особенностей, в первый модуль включены, ставшие уже классическими, следующие модели: уравнение Маттье с плавной и кусочно-линейной характеристикой восстанавливающей силы, допускающем наличие и смешанного возбуждения, а также уравнение, описывающее колебания математического маятника. Второй модуль помогает проводить исследование устойчивости периодических режимов нелинейных систем по первому приближению. Третий модуль позволяет пользователю проводить набор произвольных систем обыкновенных дифференциальных уравнений и выполнять комплекс указанных выше базовых исследований.

Модуль «Базовые системы нелинейной динамики». В этот модуль включены системы, описываемые уравнениями

$$\begin{aligned} 1. \quad & \ddot{x} + \beta \dot{x} + \omega_0^2 (a - 2\mu \cos \omega_1 t) x + \\ & + \frac{1}{2} k_1 [(x - \Delta) + |x - \Delta|] + \frac{1}{2} k_2 [(x + 1) - |x + 1|] = \\ & = p_0 + p \cos(\omega_2 t - \varphi); \\ 2. \quad & \ddot{x} + \beta \dot{x} + \omega_0^2 (a - 2\mu \cos \omega_1 t) x + \gamma x^2 + \delta x^3 = \\ & = p_0 + p \cos(\omega_2 t - \varphi); \\ 3. \quad & \ddot{x} + \beta \dot{x} + \omega_0^2 (a - 2\mu \cos \omega_1 t) \sin x = 0. \end{aligned}$$

и охватывает круг систем с параметрическим, силовым или смешанным возбуждением. Пользователь имеет возможность:

- устанавливать значения коэффициентов уравнения и задавать начальные условия;
- выбирать режим исследования

(интегрирование и построение фазовых траекторий или их проекций);

— задавать шаг, промежуток интегрирования и выбирать метод решения из числа входящих в обеспечение MATLAB.

Соответствующие диалоговые окна этого модуля представлены на рис. 2.

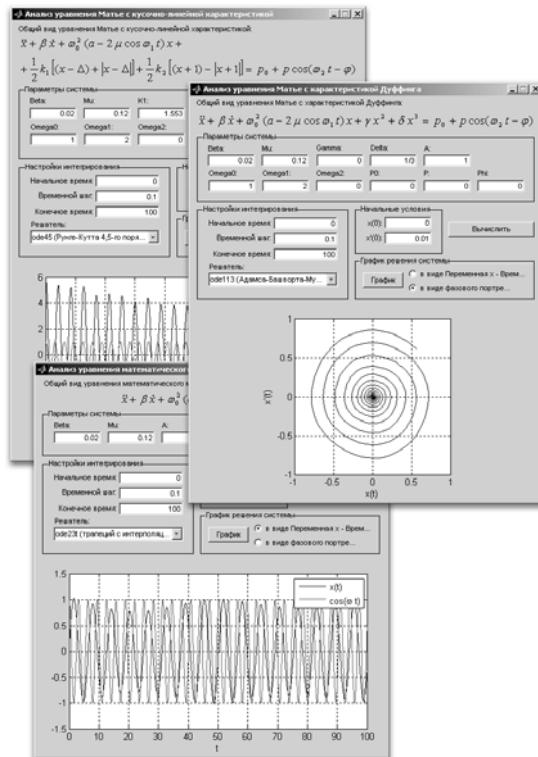


Рисунок 2. – Численный анализ базовых моделей

Модуль «Линейные динамические системы с периодическими коэффициентами». В данном модуле система линейных дифференциальных уравнений задаётся в виде

$$x = A(t)x, \quad (1)$$

где $A(t+T) = A(t)$, $A(t) = (a_{ij}(t))_{nn}$, $x = (x_1, \dots, x_n)'$,

' — обозначает операцию транспонирования. Матрица $X(t)$ порядка $n \times n$, состоящая из линейно независимых решений системы (1) и удовлетворяющая условию

$$X(0) = E,$$

где E , — единичная матрица, называется матрицантом системы. Значение матрицанта в момент $t = T$, т.е. матрица $X(T)$, называется матрицей монодромии системы. Собственные значения ρ_1, \dots, ρ_n матрицы $X(T)$ называются мультиплекторами системы. Они имеют определяющее влияние на характер устойчивости тривиального решения системы. А именно, если все $|\rho_i| < 1$, то оно является асимптотически устойчивым, если, по крайней мере, один из мультиплекторов по модулю

больше единицы, — то неустойчиво. При наличии матрицанта произвольное решение $x(t)$ системы можно представить в виде:

$$x(t) = X(t)x_0,$$

где x_0 — вектор начальных условий.

В целом модуль предоставляет следующие возможности:

1. ввод коэффициентов матрицы $A(t)$;
2. построение матрицы монодромии $X(T)$;
3. нахождение мультиплликаторов системы, их графическое отображение относительно единичной окружности, построение графической зависимости мультиплликаторов от одного из указанных параметров системы;
4. вычисление матрицанта, визуализация его отдельных решений;

5. построение матрицанта в виде «ряда», получение матричных коэффициентов A_n , B_n разложения, сравнительный анализ этого разложения с результатом численного нахождения $X(t)$, его визуализация.

Отметим, что порядок рассматриваемой системы ограничивается ресурсами компьютера. Возможности по управлению вычислительным процессом в части выбора шага дискретизации и интегрирующего решателя здесь также сохраняется.

Диалоговые окна пользователя демонстрируются на рис. 3, 4.

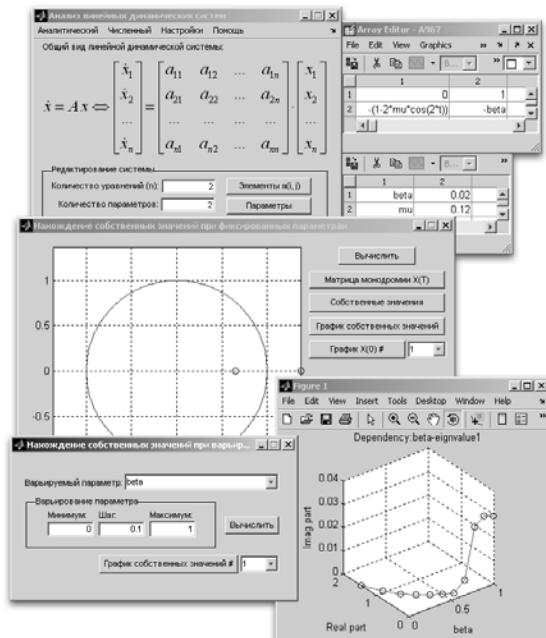


Рисунок 3. – Главное диалоговое окно модуля, расчёты мультиплликаторов

Модуль «Произвольные динамические системы». Позволяет выполнять базовые операции (численное интегрирование, построение и визуализация фазовых траекторий или их проекций) над системами дифференциальных уравнений, вводимых пользователем. Модуль разработан на базе пакета TOOLBOX MATDS [2, 3] с адаптацией к пакету AnalySys и переработкой интерфейса. Не были адаптированы такие возможности MATDS как построение отображения Пуанкаре и определение показателей Ляпунова. Диалоговое окно модуля и пример расчета представлены на рис. 5.

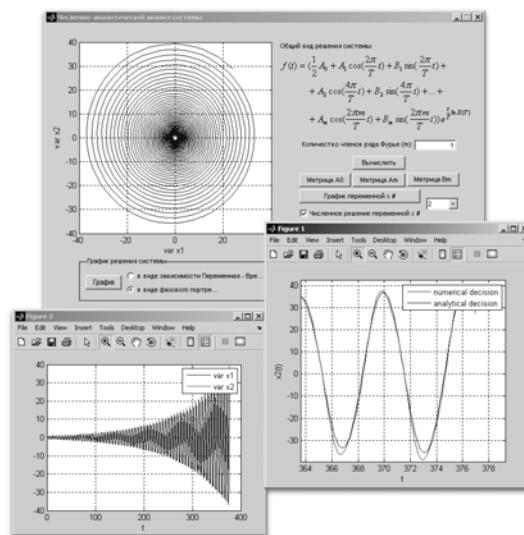


Рисунок 4. – Построение матрицанта, визуализация составляющих его решений

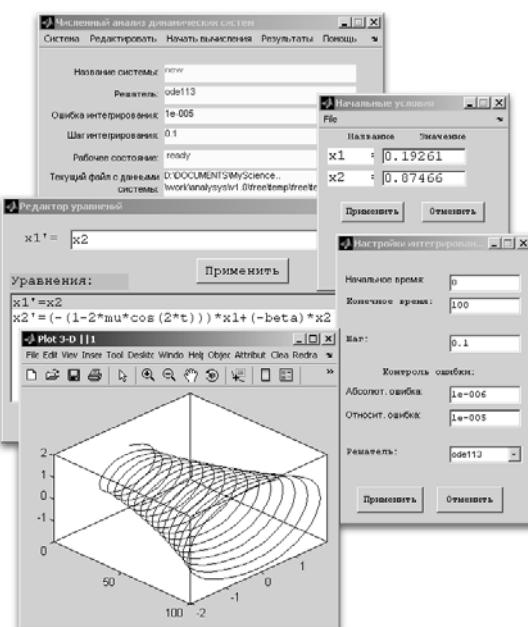


Рисунок 5. – Пример работы модуля

Построение областей притяжения периодических режимов

Построение областей притяжения является одной из важных задач теории динамических систем. Существует ряд подходов в этом направлении, к числу основных можно отнести следующие [6, 7]. Устанавливается спектр периодических режимов при данных соотношениях параметров, выделяются неустойчивые из них и после перехода в исходной системе к «отрицательному» времени с использованием отображения Пуанкаре определяются сепаратрисы, проходящие через неустойчивые неподвижные точки, которые, по существу, и делят пространство начальных условий на ряд зон, — областей притяжения. Другой подход ориентирован на предварительном сведении первоначально неавтономной системы к автономной с использованием метода медленно меняющихся амплитуд (Ван-дер-Поля, усреднения), выделения её неподвижных седловых точек и последующего построения сепаратрисных кривых. Однако следует отметить, что достаточно объемлющая информация о стационарных режимах нередко отсутствует или имеются сомнения в её полноте, а требования в части используемых методов могут оказаться обременительными. Более естественной представляется такая постановка задачи: известен отдельный периодический режим и необходимо определить его область притяжения или, по крайней мере, оценить запас устойчивости. И представляется целесообразной следующая последовательность её решения, ориентированная на использование вычислительной техники.

Проводится анализ устойчивости данного периодического режима в первом приближении. Если режим неустойчив, то исследование, по существу, исчерпано, о чём и формируется соответствующее сообщение. Если же режим устойчив, то в фазовом пространстве задаётся неподвижная точка, соответствующая исследуемому режиму, и зона поиска начальных условий, принадлежащих области притяжения. После этого производится сканирование этой зоны с заданным шагом и численное интегрирование соответствующей системы дифференциальных уравнений. Сходимость численного решения к исследуемому режиму устанавливается по параллельно вычисляемому спектральному составу или по сходимости последовательности контрольных точек, генерируемых отображением Пуанкаре, к неподвижной точке.

Анализ устойчивости может быть выполнен в автоматизированном режиме на базе теории Флоке-Ляпунова путём построения матрицы монодромии и нахождения

мультипликаторов для уравнения в вариациях, а глобальное сканирование зоны поиска в перспективе, может быть заменено более экономными процедурами построения границ с использованием методов интерполяции.

Программа, реализующая сформулированные предложения организована следующим образом.

Задаётся система дифференциальных уравнений и назначается метод её интегрирования, указывается гармонический состав исследуемого режима и его период T . Задаётся промежуток интегрирования $[t_0; t_0 + NT]$, число NP , где $h = \frac{T}{NP}$ — шаг интегрирования, начальная точка в фазовом пространстве или в его сечении (неподвижная точка), область сканирования в виде прямоугольника, с центром в неподвижной точке, шаг сканирования и допустимые погрешности δ_1 и δ_2 . Первая из них контролирует момент установления режима, вторая, — представляет собой критерий идентичности сравниваемых гармонических составов.

Алгоритм анализа области сканирования работает следующим образом. Производится выбор пробной (начальной) точки из заданной зоны сканирования и выбор метода интегрирования системы дифференциальных уравнений. После чего система уравнений решается заданным методом и с заданным шагом. Параллельно проводится спектральный анализ численного решения на каждом промежутке равным периоду T до тех пор, пока «соседние» разложения по норме будут отличаться не более чем на заданное отклонение δ_1 , т.е. пока не произойдёт завершение переходного процесса при численном решении дифференциального уравнения.

После этого производится сравнение последнего полученного спектрального состава с заданным. Если составы отличаются по норме не более, чем на величину δ_2 , то выбранная начальная точка принадлежит области притяжения заданного режима. В качестве нормы здесь выбран один из вариантов p -нормы, а именно, $p = \infty$, т.е., $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$.

Алгоритм повторяется для следующей начальной точки из зоны сканирования.

После анализа всех точек зоны сканирования они выводятся на фазовую плоскость с пометкой (например, цветом) какой области притяжения принадлежит каждая точка. Так можно получить графическое представление о существующих, для данной динамической системы, областях притяжения.

На рис. 6 в качестве иллюстрации приводятся области притяжения, построенные для резонансных решений уравнения

$$\ddot{x} + k \dot{x} + x^3 = B \cos t$$

при $k = 0,2$, $B = 0,3$ с использованием данного метода. Режимы x_1 и x_3 , помеченные цифрами 1, 3, устойчивы и имеют вид [6]

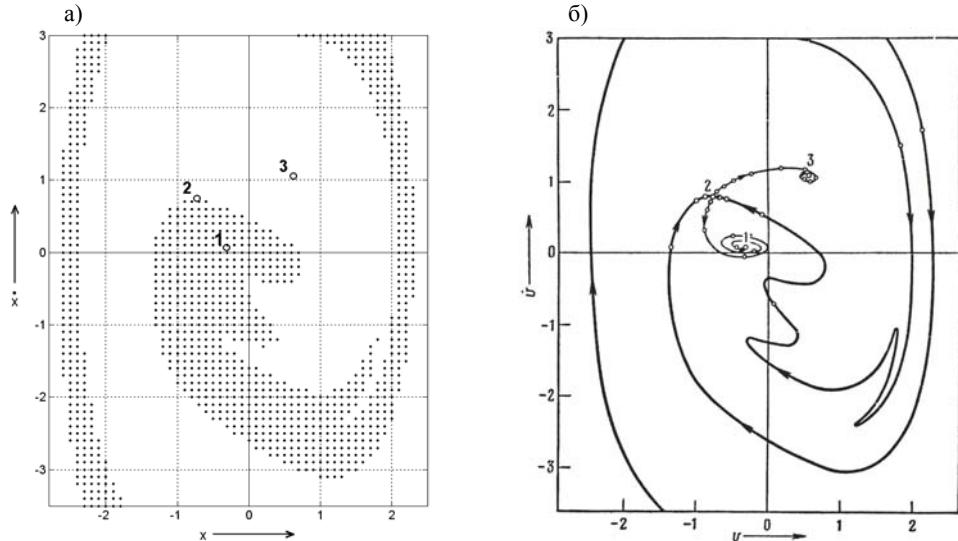


Рисунок 6. – Пример построения области притяжения: а) с использованием предложенной методики; б) заимствованный из [6]

неустойчив. Были приняты следующие настройки программы: метод интегрирования — ode45 (Рунге-Кутта 4-5-го порядка), $T = 2\pi$, $t_0 = 0$, $NT = 120$, $NP = 60$, неподвижная точка — $(-0,311; 0,069)$, область сканирования — $(x = [-2,8..2,5]; \dot{x} = [-3,5..3,0])$, шаг сканирования равный 0,1, $\delta_1 = \delta_2 = 0,01$. Там же, для сравнения, показана область, заимствованная из [6] и построенная по описанной выше методике, — путём построения сепаратрис с использованием отрицательного времени.

Заключение

К настоящему времени разработан модуль, содержащий комплект типовых моделей нелинейной динамики, а также модули анализа устойчивости, реализующие теорию Флеке-Ляпунова и один из алгоритмов построения областей притяжения. Разработка пакета продолжается. Однако в силу автономности составляющих его частей он активно используется в учебных целях при проведении исследований. Безусловно, авторы заинтересованы в контактах, как с разработчиками аналогичных продуктов, так и с потенциальными потребителями.

$$x_1 = 0,067 \sin t - 0,310 \cos t + 0,001 \sin 3t - 0,001 \cos 3t,$$

$$x_3 = 0,988 \sin t + 0,684 \cos t + 0,021 \sin 3t - 0,061 \cos 3t,$$

режим

$$x_2 = 0,671 \sin t - 0,744 \cos t + 0,026 \sin 3t + 0,022 \cos 3t$$

Литература

- Steinhaus S. Comparison of mathematical programs for data analysis. — <http://www.scientificweb.com/herunch>. — München, Germany, 2004. — 40 p.
- Говорухин В.Н. TOOLBOX MATDS для численного анализа динамических систем. — Труды Второй Всероссийской научной конференции «Проектирование инженерных и научных приложений в среде MATLAB». — М.: ИПУ РАН, 2004, с. 522-525.
- MATDS — MATLAB based program for dynamical systems investigation. — http://www.math.rsu.ru/mexmat/kvm/matds/index_ru.htm.
- Zakrzhevsky M., Ivanov Y., Frolov V. NLO: Universal Software for Global Analysis of Nonlinear Dynamics and Chaos // Proceeding of the 2nd European Nonlinear Oscillations Conference. Prague, 1996. — p. 261-264.
- Якубович Б.А., Старжинский В.М. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложения. М.: Наука, 1972. — 720 с.
- Хаяси Т. Нелинейные колебания в физических системах. — М.: Мир, 1968. — 432 с.
- Тондл А. Нелинейные колебания механических систем. — М.: Мир, 1973. — 336 с.